

Oczyszczacz powietrza

Lavender 1224

BAP-HC-I1224-U16X

Instrukcja obsługi



MATEKO Sp. z o. o.
ul. Przyleśna 15
Michałów - Grabina
05-126 Nieporęt
e-mail: service@mateko.pl
www.blaupunkt.com


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń osób w związku z czym należy:

1. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci o napięciu 230 V
3. Nie wolno korzystać z opisywanego urządzenia w pobliżu ani na gorących obiektach, takich jak piece, grzejniki, kaloryfery, a także w miejscach, w których urządzenie byłoby podłączone do przewodu o dużym obciążeniu.
4. Aby uniknąć porażenia prądem, NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie używać w pobliżu wody.
5. Należy zwracać szczególną uwagę kiedy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub osoby niepełnosprawne. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się blisko urządzenia.
6. Przed przestawieniem urządzenia, wymianą filtrów, czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane musi być ono odłączone z prądu. Pamiętaj, aby odłączając urządzenie trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.
7. Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać żadnych obcych przedmiotów.
8. Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony kabel zasilający lub wtyczka, również jeśli silnik wentylatora nie obraca się po awarii urządzenia lub po upadku urządzenia lub zniszczeniu go w inny sposób. Zwróć sprzęt do autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia ekspertyzy lub naprawy.
9. Używaj urządzenie wyłącznie do użytku domowego lub biurowego, jak zostało to opisane w niniejszej instrukcji. Inne zastosowanie nie jest zalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.

-
10. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
 11. NIGDY nie należy blokować wlotów i wylotów powietrza, ustawiać urządzenie na miękkich powierzchniach takich jak łóżko czy kanapa, ponieważ może to spowodować przewrócenie urządzenia i zablokowanie jego wlotów i wylotów powietrza.
 12. Urządzenie należy trzymać z dala od rozgrzanych przedmiotów i ognia.
 13. Naprawy opisywanego oczyszczacza mogą być przeprowadzane wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
 14. **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru bądź porażenia prądem, NIE NALEŻY używać tego urządzenia z jakimkolwiek regulatorem napięcia prądu.
 15. NIE WOLNO umieszczać nic na górnym panelu oczyszczacza.


GŁÓWNE CZĘŚCI

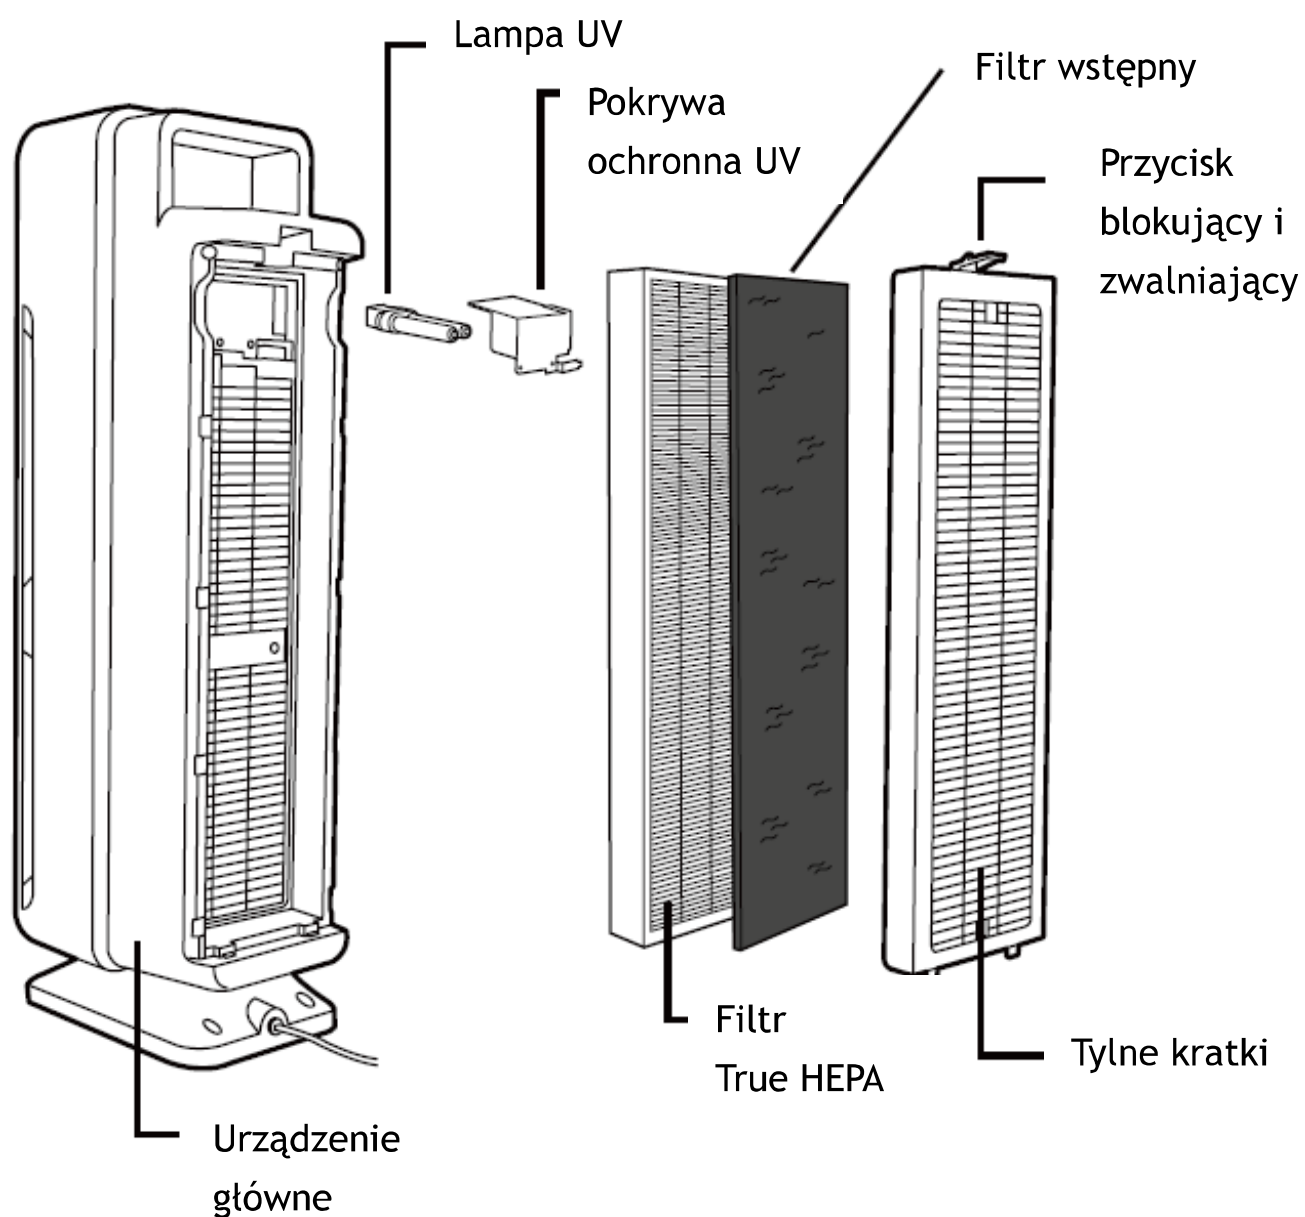

DZIAŁANIE

PIERWSZE UŻYCIE

1. Ostrożnie wypakuj oczyszczacz powietrza z pudełka oraz z plastikowej folii.
2. Wybierz miejsce o płaskiej, twardej powierzchni, które będzie się znajdowało co najmniej 0,5 metra od ściany lub mebli. Upewnij się, że żaden otwór nie jest zatkany.
3. Włóż wtyczkę zasilacza do kontaktu.
4. Urządzenie należy podnosić za uchwyty.

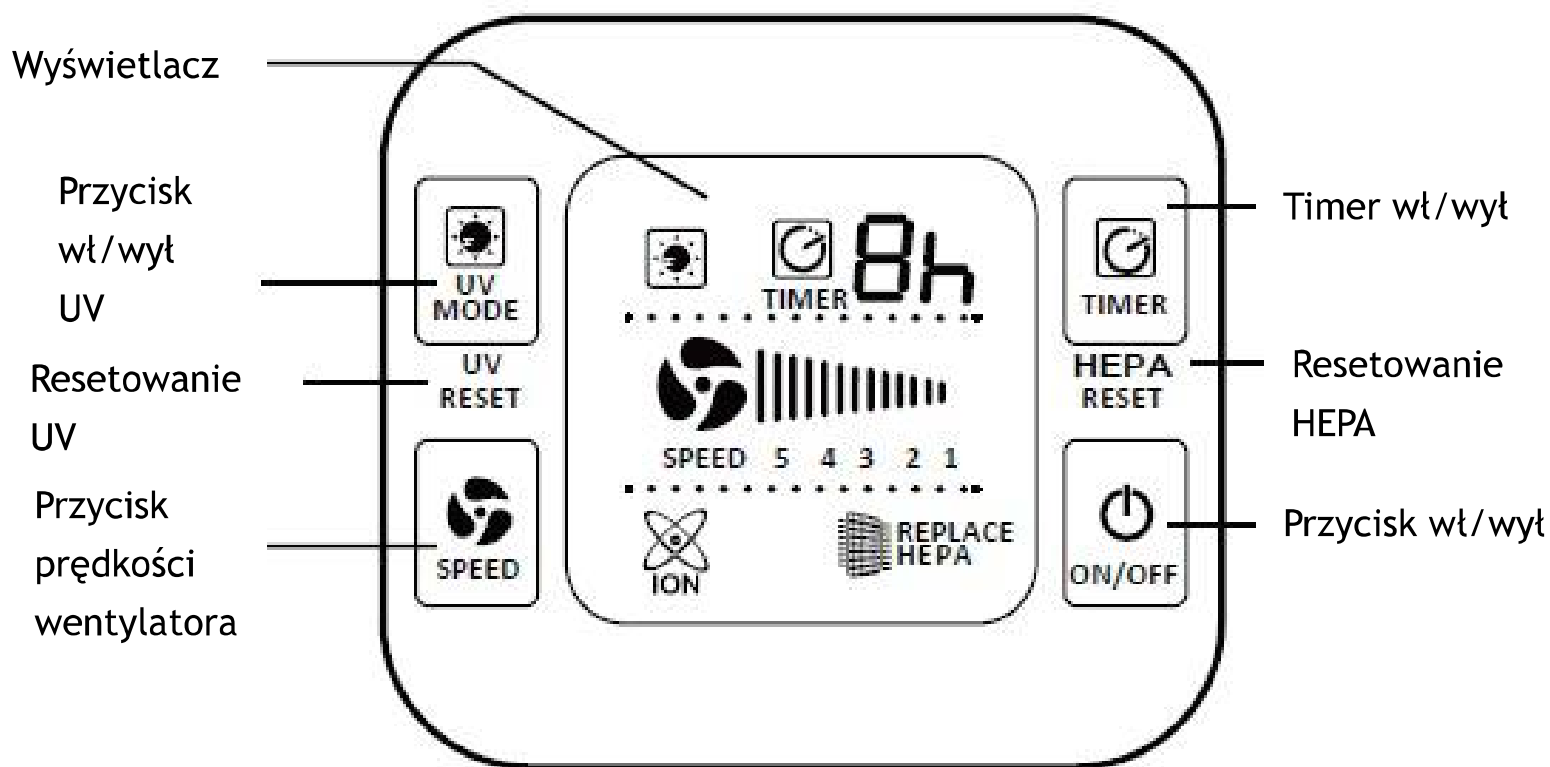

Rys.1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Oczyszczacz powietrza można kontrolować z poziomu panelu (spójrz Rys.1).

1. Aby włączyć oczyszczacz wciśnij **przycisk włącz/wyłącz**, ponowne wciśnięcie przycisku włącz/wyłącz spowoduje wyłączenie go.
2. Aby włączyć lub wyłączyć lampę UV wciśnij przycisk **włącz/wyłącz UV**.
3. Wciśnij **przycisk prędkości wentylatora**, aby wybrać 1 z 5 poziomów prędkości.

(1=najniższa prędkość; 5= najwyższa prędkość)

4. Aby wyłączyć oczyszczacz należy wcisnąć **przycisk wł/wył**.


FUNKCJA TIMERA:

Funkcja ta będzie działała w każdym trybie. Timer pozwala usawić czas pracy urządzenia od 1 godziny (1H) do 8 godzin (8H). Wciśnij **przycisk wł/wył timera**, aby ustawić pożądaný czas pracy. Jak tylko timer zostanie ustawiony zacznie odliczać czas do samoistnego wyłączenia. Wciśnięcie **przycisku wł/wył timera** gdy już wskazuje 8 godzin (8H) spowoduje wyłączenie go, a wentylator będzie w trybie pracy ciągłej.

RESET FUNKCJI HEPA:

Jeśli filtr HEPA będzie potrzebował wymiany, na wyświetlaczu LED ikona do wymiany filtra HEPA zacznie się świecić. Po jej wymianie zresetuj wskaźnik wymiany filtra poprzez wciśnięcie i przytrzymanie **przycisku timera**.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

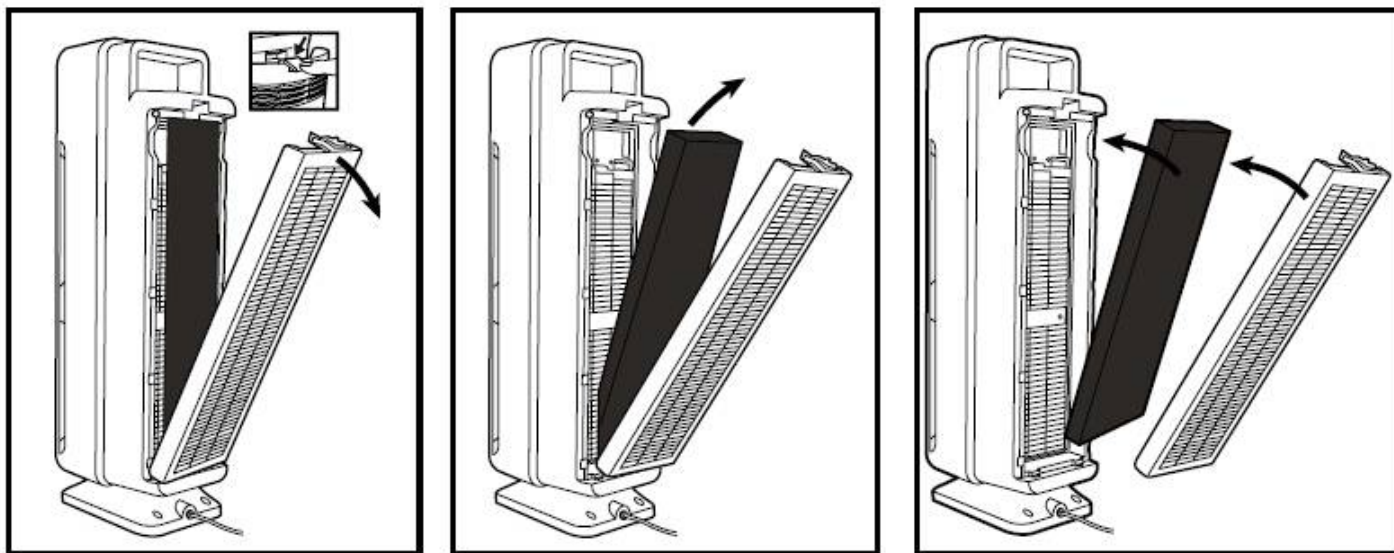

Rys.2


CZYSZCZENIE lub WYMIANA FILTRU HEPA (patrz rys.2)

1. Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu.
2. Wciśnij przycisk blokujący i zwalniający oraz usuń tylną pokrywę z jednostki.
3. Wyjmij filtr i odczep od niego wstępny filtr, natomiast zużyty filtr HEPA wyrzucić.
4. Zamontuj filtr wstępny z filtrem HEPA za pomocą rzepy i włóż nowy filtr HEPA.
5. Załóż tylną pokrywę na jednostkę, tak aby się zatrzasnęła.

UWAGA: Nie wolno używać wody lub innych środków czystości, aby wyczyścić filtr HEPA. Ze względu na różne zewnętrzne czynniki filtr może wymagać wymiany w odstępach innych niż wskazania wskaźnika **wymiany filtru HEPA**. Jeśli filtr HEPA zmieni swój kolor z białego na szary lub czarny to znaczy, że potrzebuje wymiany. Jeśli w dalszym ciągu będzie biały, nie ma potrzeby go wymieniać, nawet jeśli wskaźnik wymiany filtru HEPA się świeci. W celu zakupu filtra proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

CZYSZCZENIE FILTRU WSTĘPNEGO (patrz rys.3)

1. Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu.
2. Wciśnij przycisk blokujący i zwalniający oraz usuń tylną pokrywę z jednostki.
3. Oddziel filtr wstępny od filtra HEPA. Wyczyść filtr wstępny za pomocą szczotki od odkurzacza, który usunie pyłki i kurze.

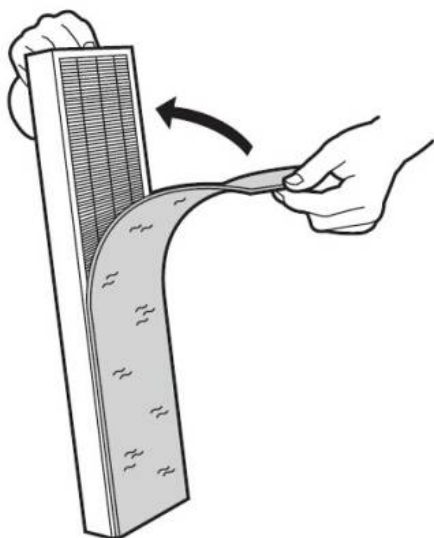


Rys.3

6. Po wyczyszczeniu przyczep filtr wstępny do filtra HEPA i załóż tylną pokrywę na jednostkę, tak aby się zatrzasnęła.
4. Dla podtrzymywania optymalnych efektów czyść wstępny filtr w miarę często.

DEMONTAŻ/MONTAŻ LAMPY UV (patrz rys.4)

1. Aby dostać się do lampy UV należy zdjąć tylną pokrywę i filtr HEPA. Za pomocą śrubokrętu odkręć dwie śrubki trzymające pokrywę lampy oraz zdejmij ją.
2. Odkręć lampę o 1/4 i wyciągnij ją z gniazda lampy.
3. Nową lampę UV włóż w gniazdo lampy oraz przekręć o 1/4 .
4. Lampę UV należy wymieniać raz do roku.

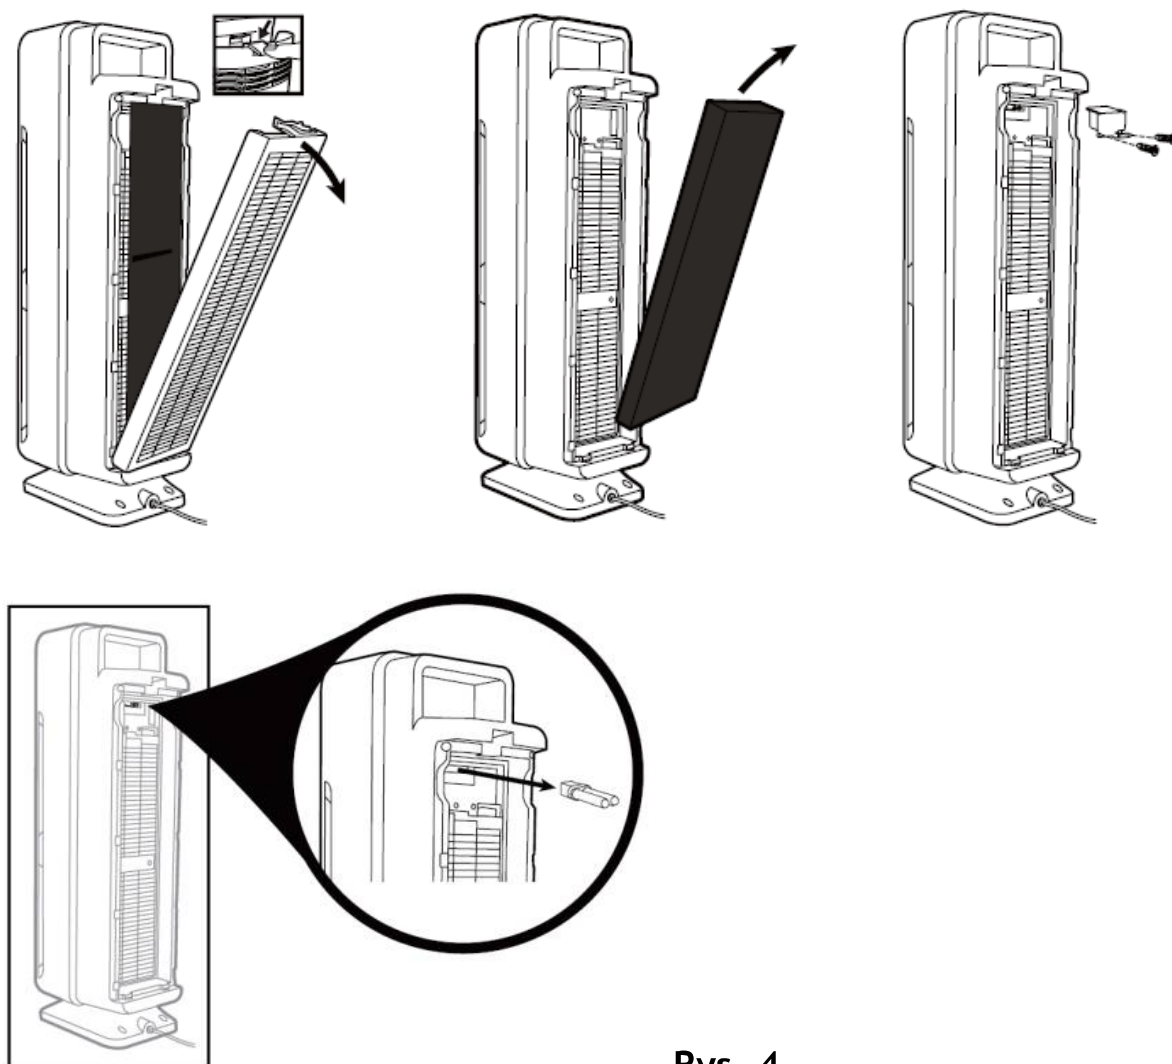

Rys. 4

KONSERWACJA

1. Oczyszczacz powietrza należy sprawdzać raz w miesiącu.
2. Czyść filtr wstępny z pomocą odkurzacza.
3. Używaj suchego i miękkiego materiału do czyszczenia panelu.

UWAGA: Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać żadnych obcych przedmiotów a tym bardziej palców.

UWAGA: Nie używaj benzyny, rozcieńczalników, szorstkich środków czyszczących, itp, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Nigdy nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku niespodziewanego wyłączenia się urządzenia prosimy założyć, że zostały aktywowane funkcje zabezpieczające. Jeśli tak się wydarzy prosimy:

1. Upewnić się, że oczyszczacz jest podłączony do poprawnie działającego gniazdka.
2. Upewnić się, że filtr HEPA jest poprawnie zamontowany.
3. Upewnić się, że tylni panel jest dobrze założony i zabezpieczony.

UWAGA: JEŚLI PROBLEM BĘDZIE SIĘ POWTARZAŁ PROSIMY ZWRÓCIĆ URZĄDZENIE DO DYSTRYBUTORA. NIE WOLNO SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO UTRATĘ GWARANCJI ORAZ MOŻE SPOWODAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA.

NOMENCLATURE

B	AP	HC	I	12	24	U	16	X
Blaupunkt	Air	Filters	Feature	CADR Max	Air delivery	Additional	Internal	Design
	Purifier	H: True Hepa	I:	multiplied	multiplied	feature	number	X:
		C:	Ionizer	by 10(CFM)	by 10	U: UV		Universal
		Activated-Carbon						